


원점 스위치 설치 방법



Handex는 밑면(W면)과 90° 위치가 정지구간의 1/2이 됩니다. 따라서 클러치나 브레이크 등으로 동력을 차단하기 위한 스위치를 설치하기 위해서는 위의 그림과 같이 설치를 해야만 됩니다.

만약 다른 위치에 설치를 할 경우 출력축의 흔들림이나 소음발생의 원인이 되므로 주의해야 합니다.

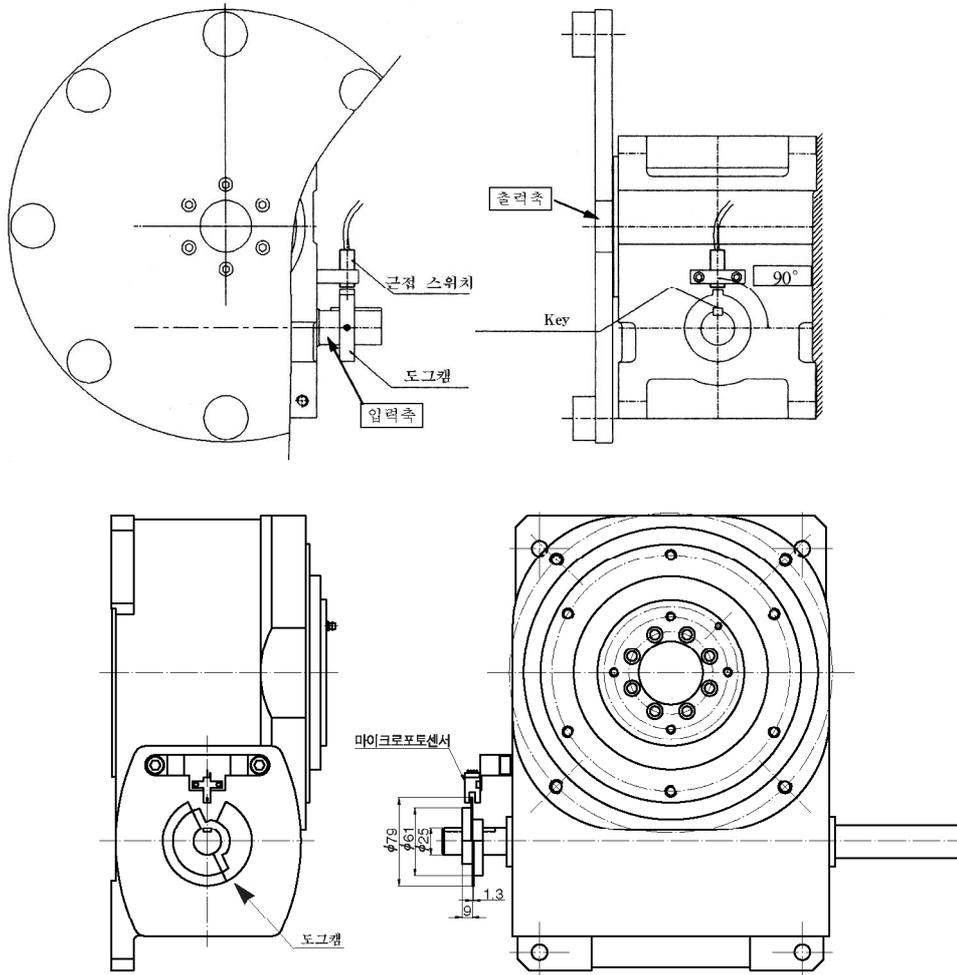